


日本紙管工業オリジナル商品

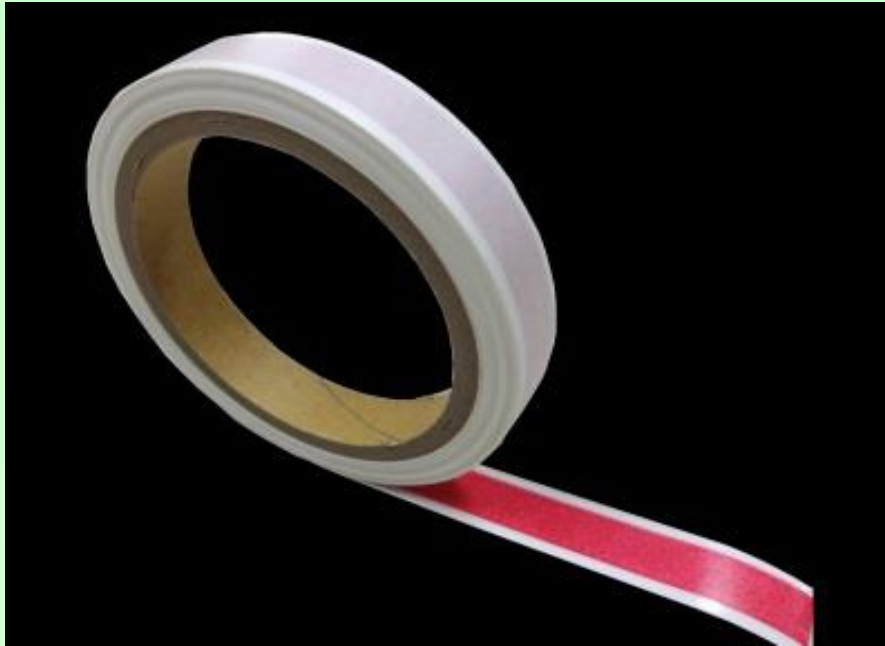

● 極薄両面テープ

基材を使用せず、粘着剤のみの両面テープであり、従来品の両面テープより厚さが薄い商品であります。両面テープの厚さが薄くなったことで、巻き取る製品への段差痕を軽減することに成功しました。

- ① 粘着剤の厚みが、 $10\mu\text{m}$ の両面テープ。
- ② 基材なしで粘着剤のみ。
- ③ 通常（基材あり）の両面テープと比べて、極薄両面テープのため段差が軽減。

● 使用方法の注意点



① 紙管に貼り付けた後、指押し数分粘着が馴染むまで保持する。



② 剥離紙をはがす際は、勢いよく剥がさず、粘着剤が剥がれないように注意する。

●商品の特長


● 段差痕軽減

従来品

基材の両面に粘着剤が塗布されており、両面テープが厚かった。

新商品

基材なしで粘着剤のみで出来た極薄両面テープ（10 μ m）

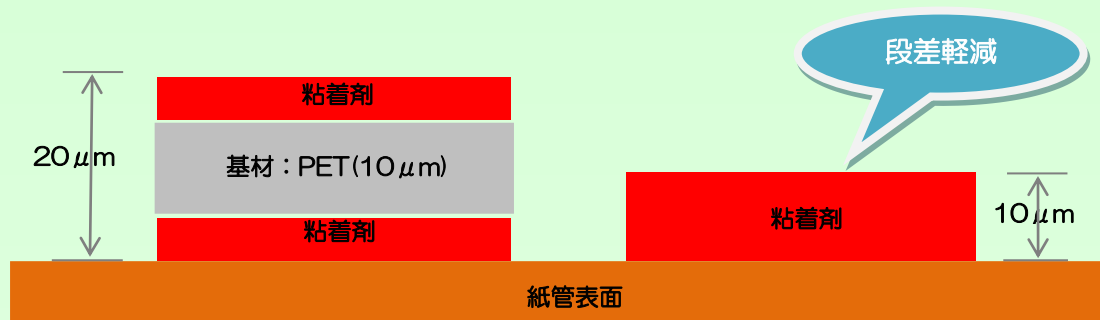

● 取り扱い規格

No.	項目	仕様①	仕様②
1	色	赤色	赤色
2	粘着幅	12mm	24mm
3	剥離紙幅	17mm	29mm
4	巻きメーター	50~100m	50~100m
5	粘着剤厚み	10 μ m前後	10 μ m前後
6	本数	25巻/1ケース	15巻/1ケース

※ 極薄両面テープは、共同開発にて研究を重ね完成した商品です。

[2020.10.19]

日本紙管工業株式会社

TEL:06-6952-0674 FAX:06-6955-2140