


紙製アングル

構造材や重量物の保護、部品の梱包用として使用



ウェーブアングル

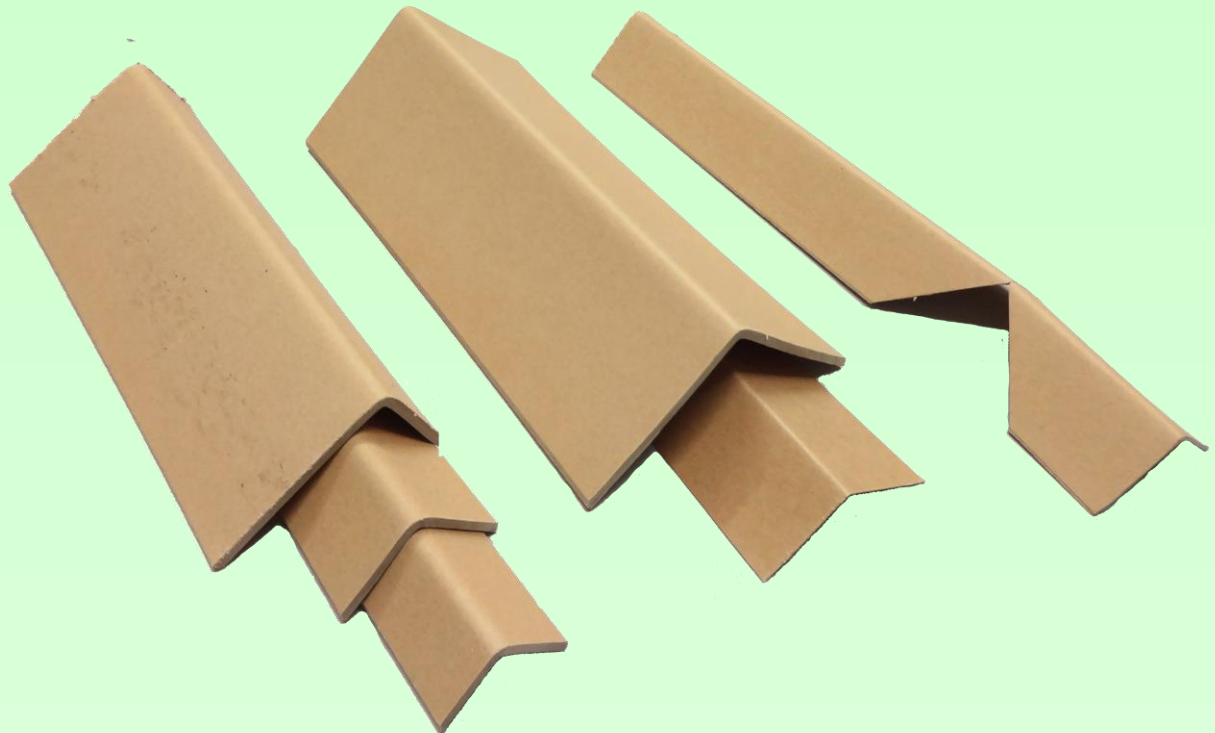

連続Vカットアングル



連続RUカットアングル



連続RVカットアングル



●基本仕様

商品名	辺長(mm)	肉厚(mm)	長さ(mm)
アングルボード	30~45	1.0~5.0	50~5,000
	50~100	1.0~8.0	50~5,000


※肉厚 5.0mm 超は、長さ 2,500mm までの対応となります。(要相談)

●一般的な用途事例


断面がL字型の形状をしており、梱包する商品の角を二方向から保護するコーナーパッドとVカットを施し、巻取り商品の端部の保護として利用されます。




- エッジ保護
破損や歪みが発生し易い製品を重点的に保護



- 円形品の固定
円柱など固定が難しい製品の荷崩れ防止




- 袋製品等の固定
袋製品等の荷崩れ防止



- スタッキング強度
積重ねに弱い段ボール箱の四隅に立て強度UPを図る




- 全体梱包
製品全体を固定して輸送中の荷崩れ防止



- 端部梱包 (ウェーブアングル)
金属・フィルム・製紙などの巻取り端部の保護

●品質データ


軸圧縮強度 (23℃・50%RH L=500mm)

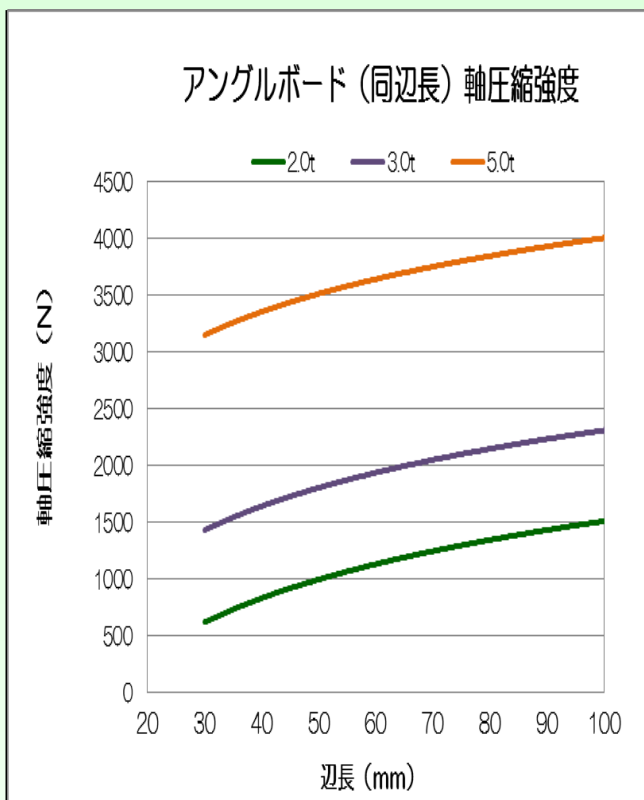

強度値は、保証値ではありません。

●連続Vカットのバリエーション(ピッチは可変)


●連続Vカットアングル

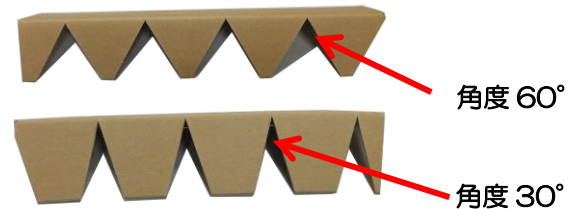

●連続RVカットアングル



●連続RUカットアングル

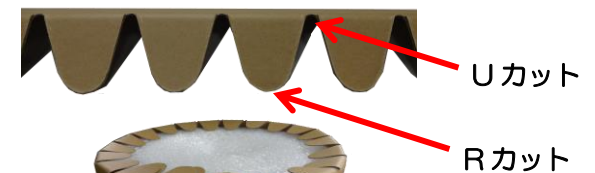

[2015.05.09]

日本紙管工業株式会社

TEL:06-6952-0674 FAX:06-6955-2140