

新製品



粘着面は高粘着と低粘着の2種類あり、使用条件によって粘着力を選択できる。

1. 特長


- 梱包材にセットする際、テープで仮止めする必要がない。
- 段ボールに直接粘着することが可能。
- 開梱後、テープに比べ段ボールが破れにくい。
- 梱包時にアングルを支える人員を削減できる。




アングル表面：剥離紙
アングル内面：再剥離性の粘着剤（片面）

製品名称		辺×辺 (mm)	肉厚(mm)	長さ(mm)	特殊仕様
新製品 粘着アングル	低粘着	50×50	2~5	MAX. 1,500	範囲外の 辺・肉厚・長さ に関しては、要相談と なります。
	高粘着				


2. 使用用途



- エッジ保護
破損や歪みが発生しやすい
製品を重点的に保護



- 全体梱包
製品全体を固定して輸送中の
荷崩れ防止




- 袋製品等の固定
袋製品等の荷崩れ防止

3. 段ボール梱包

- ①段ボールに粘着させる
アングルを支える必要がなく、
梱包人員を削減できる


- ②ラップ梱包

- ③開梱後の粘着面
粘着アングルを使用した場合、
テープよりも段ボールが破れにくい。

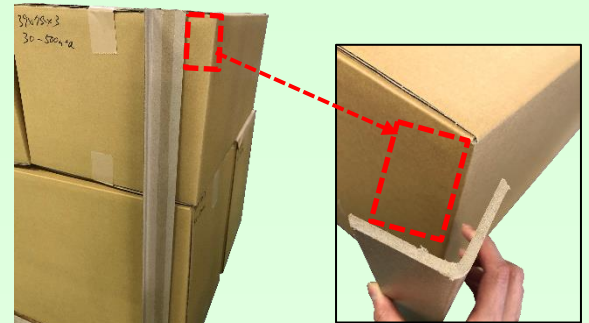

4. 推奨規格

肉厚 3 mm の場合

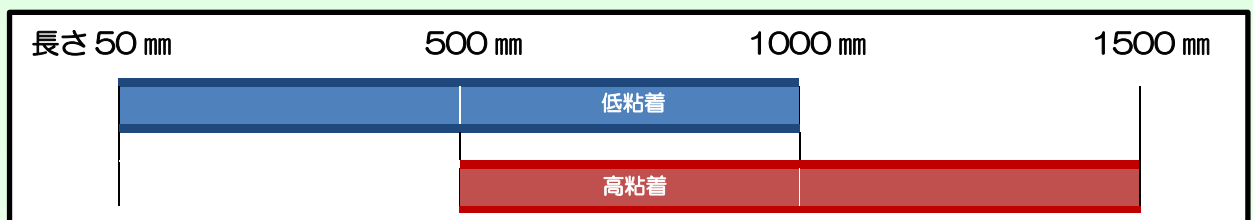

肉厚 5 mm の場合



[2020.05.12]

日本紙管工業株式会社

TEL:06-6952-0674 FAX:06-6955-2140