

## 角紙管

構造材や重量物の保護、部品の梱包用として使用



### ●基本仕様

商品名	内寸(mm)	肉厚(mm)	長さ(mm)
タフコム	16~20	1.5~3.0	50~3,000
	21~100	2.0~5.0	50~5,500

※上記の範囲以内で製作型（マンドレル）を準備すれば任意でサイズが変更されます。  
※正方形・長方形があります。  
※長方形の肉厚は、要相談。

## ●用途事例




正方形や長方形の角紙管は、丸紙管と組み合わせで強度の強いパレット桁材、スキッド材などに使用されています。


その他、幅広い用途に利用されており、強度、軽量、加工性などの特長から、木材、樹脂、金属などの代替にも応用されています。

## ●品質データ

偏平耐圧強度 (23℃・50%RH L=100mm)

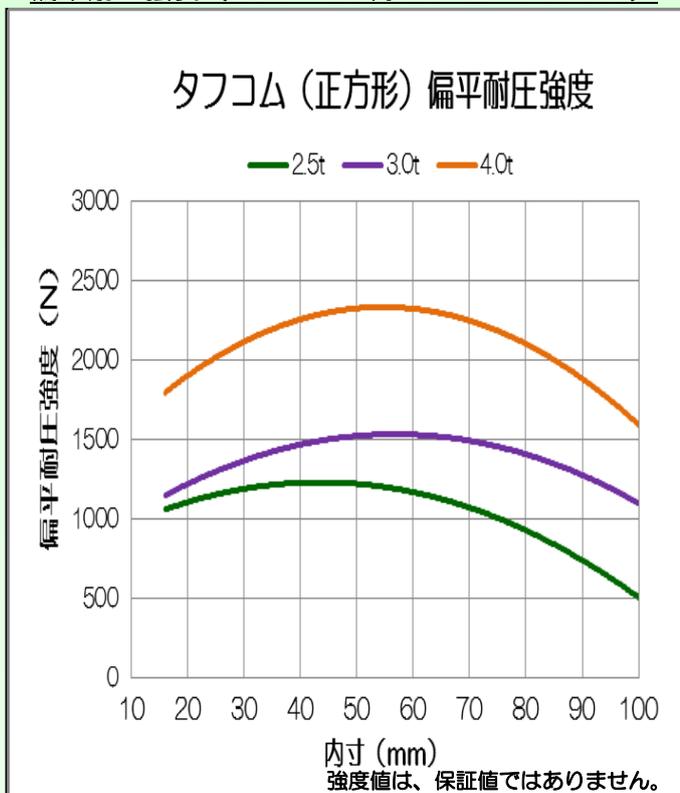

軸圧縮強度 (23℃・50%RH L=500mm)

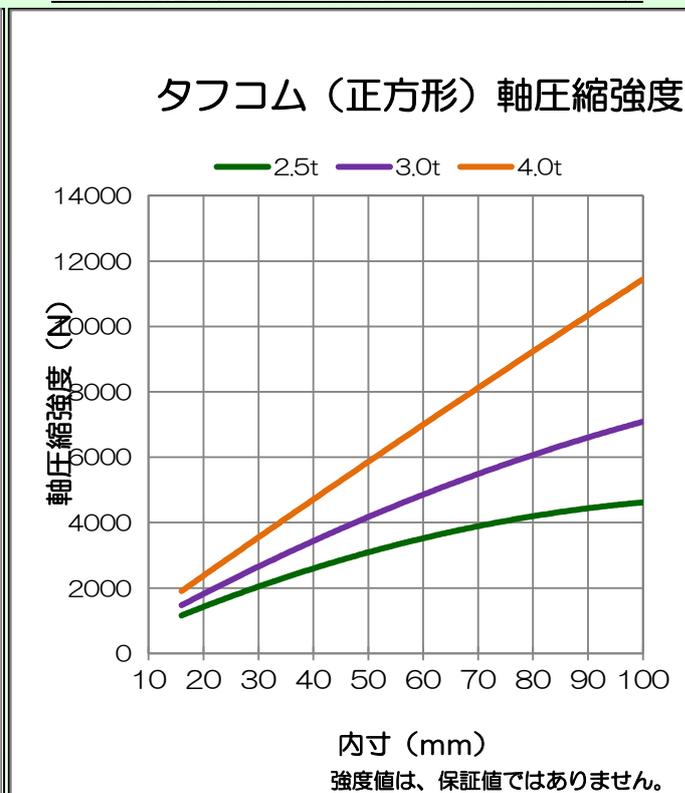

【2015.05.09】

日本紙管工業株式会社

TEL:06-6952-0674 FAX:06-6955-2140